


6 KANAL UZAKTAN KUMANDA RTX_6B

Yüksek performanslı 6 kanal Radio kontrol alıcı verici seti. Çalışma frekansı UHF 434 MHz. Uzun mesafeli kullanımlar için. Açık alnda etkin kullanım 300-500 mt.



dELab

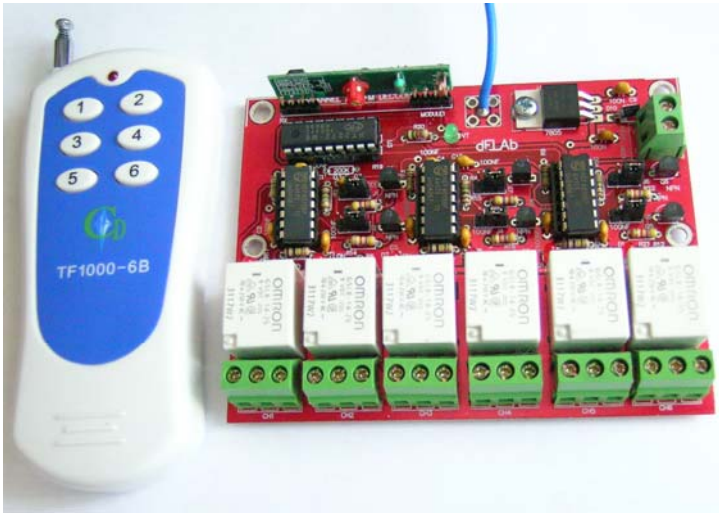

www.denizelektronik.com

Uygulama alanları:

- Her tür açma kapama
- İkaz
- _Garaj ve Giriş kapıları
- _Endüstriyel ekipmanlar
- Motor kontrol

Devrede Toplam 6 adet röle grubu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla veya ardışık olarak kullanılabilir. Tek seferde ilk basılı tutulan kanal aktif hale gelmektedir. Aynı anda birden fazla tuşa basıldığında, sadece ilk basılan kanal açık kalır. Diğerlerine müdahale edilemez. Fakat sırasıyla istenen kanal açılıp beklemede kalabilir.

Daha yüksek güçteki akımlar için ek kontaktörler alıcı röle kontaklarına bağlanacaktır. Bu bağlantılar kalifiye teknisyenler tarafından yapılmalıdır.

Uyarı! Can güvenliğini tehdit eden durumlarda mutlaka görerek kullanılmalıdır. İşlem bittiğinde, ana şalter devamlı kapalı tutulmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme gerilimi:12-15 Volt dc

Röle akımı :10 Amper 12-24 volt

Klemens pozisyonu: 3 pin

PCB ölçüleri:10.5 cmx 8cm

Toggle veya momentary çalışabilme özelliği. Bu seçim devre üzerindeki jumper (atlama) portları ile yapılmaktadır.


Toggle:

Buton tip çalışma şeklidir. Verici butonuna basıldığı sürede ilgili kanal rölesi açık kalır.

Momentary: Geçici hafıza modu. Bu moda alındığında ilgili kanal tuşuna bir kez basıldığında alıcı devredeki röle açılır ve bekler. Tekrar basıldığında kapanır. Bu süre sadece tuşlara basılması ile değişir. Basılmadığı sürece beklemeye devam eder.

RTX6_12B UZAKTAN KUMANDA 1 KANAL AC-DC YÜK BAĞLANTI ÖRNEĞİ

BUTON VEYA HAFIZA TIP ÇALIŞMA MODU SEÇENEĞİ
BU SEÇENEK HER KANAL İÇİN AYRI AYRI YAPILABİLİR

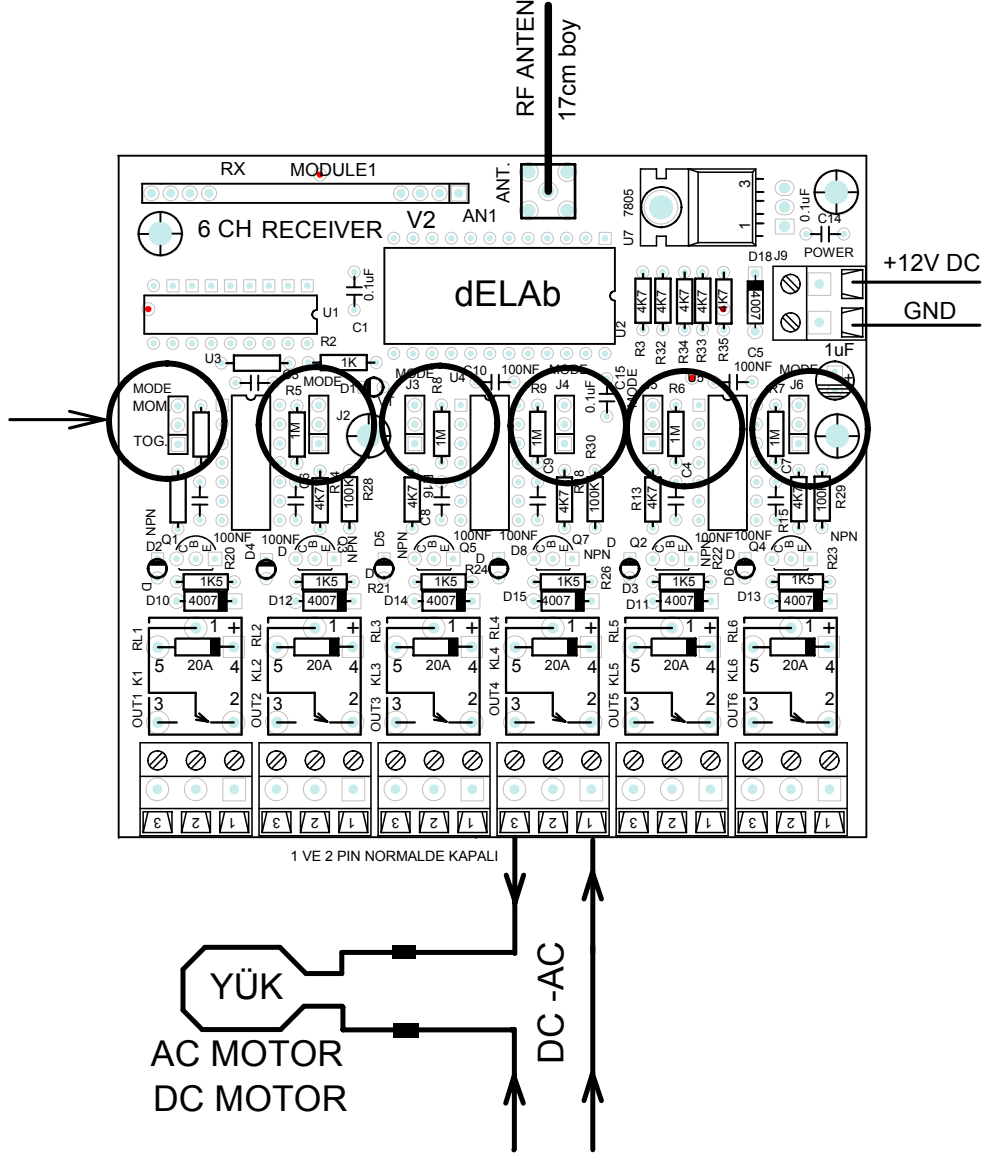

(KONTROL EDİLECEK DEVRE BESLEME UÇLARI)

